

CARACTERÍSTICAS

Heatwave®

CALENTADOR DE AGUA DE DEPÓSITO ELÉCTRICO

AHORRO

- CALENTAMIENTO DE AGUA DE FORMA EFICIENTE PARA USO RESIDENCIAL
- TANQUE AISLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO

DURACIÓN

- TANQUE CON RECUBRIMIENTO PORCELANIZADO QUE LO PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN DEL AGUA
- CUBIERTA EXTERIOR CON PINTURA ELECTROSTÁTICA (IDEAL PARA CONDICIONES EXTERNAS)
- ACERO DE ALTO RENDIMIENTO
- SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTISARRO
- ÁNODO DE ALUMINIO: ALARGA LA VIDA DEL TANQUE.



GARANTÍA

5 AÑOS

EN EL TANQUE
CONTRA FUGAS

1 AÑO

EN SUS
COMPONENTES

heatwave.com.mx




METAL MECANICA
MACON S.A. de C.V.

2021/08

ESPECIFICACIONES

MODELO	CAPACIDAD	WATTS	POTENCIA	TIEMPO DE RECUPERACIÓN	NO. DE SERVICIOS	NO. DE PERSONAS	PESO APROX. (kg)	DIÁMETRO (A)	ALTO (B)
HW-ET101	10 gal. (40 Lts.)	127 V	2240W	29 min.	1	1	20.87	40 cm	58 cm
HW-ET151	15 gal. (60 Lts.)	127 V	2240W	44 min.	1.5	2	24.5	45 cm	62 cm
HW-ET201	20 gal. (80 Lts.)	127 V	2240W	58 min.	2	2	31.3	50 cm	64 cm
HW-ET301	30 gal. (120 Lts.)	127 V	2240W	88 min.	3	3	41.28	53 cm	74 cm
HW-ET102	10 gal. (40 Lts.)	220 V	3700W	29 min.	1	1	20.87	40 cm	58 cm
HW-ET152	15 gal. (60 Lts.)	220V	3700W	44 min.	1.5	2	24.5	45 cm	62 cm
HW-ET202	20 gal. (80 Lts.)	220V	3700W	58 min.	2	2	31.3	50 cm	64 cm
HW-ET302	30 gal. (120 Lts.)	220 V	3700W	88 min.	3	3	41.28	53 cm	74 cm
HW-ET402	40 gal. (150 Lts.)	220V	3700W	71 min.	4	4	42.64	48 cm	116 cm
HW-ET502	50 gal. (190 Lts.)	220 V	3700W	89 min.	5	5	47.63	48 cm	143 cm

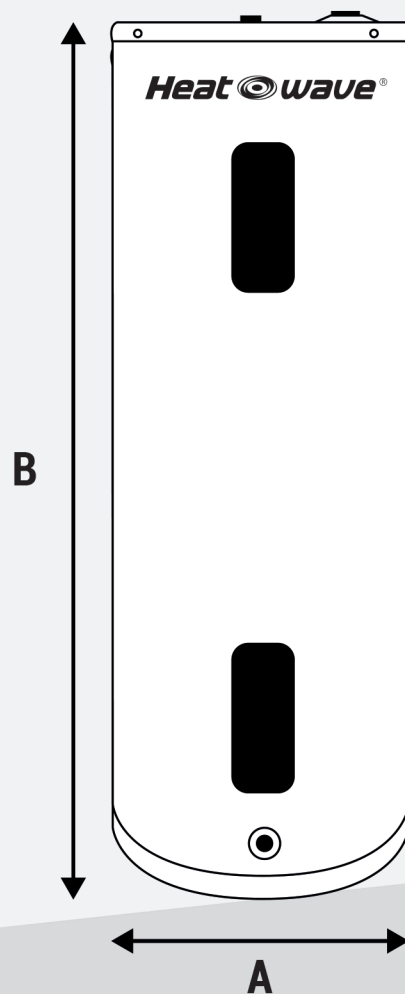

heatwave.com.mx



in METAL MECANICA
MACON S.A. de C.V.